

**Austria**

Ammeraal Beltech GmbH Austria  
tel: +43 2244 29581  
fax: +43 2244 2958199  
e-mail: info@ammeraalbeltech.at

**Belgium**

Ammeraal Beltech N.V.  
tel: +32 2466 0300  
fax: +32 2466 4272  
e-mail: salesgb@ammeraal-beltech.be

**Canada**

Ammeraal Beltech Modular, Inc.  
tel: +1 610 372 1800  
fax: +1 610 372 3590  
e-mail: sales@unichains.com

**Chile**

Ammeraal Beltech Chile S.A.  
tel: +56 2331 2900  
fax: +56 2331 2912  
e-mail: enriqueparada@ammeraalbeltech.cl

**China**

AA Industrial Belting (Shanghai) Co. Ltd.  
tel: +86 21 6534 4690  
fax: +86 21 6548 0430  
e-mail: webmaster@ammeraalbeltech.com.cn

**Czech Republic**

Ammeraal Beltech s.r.o.  
tel: +420 567 563 631  
fax: +420 567 330 637  
e-mail: proje@ammeraalbeltech.cz

**Denmark**

Ammeraal Beltech Modular A/S  
tel: +45 7572 3100  
fax: +45 7572 3348  
e-mail: salesnordic@unichains.dk

**Finland**

Ammeraal Beltech Oy  
tel: +358 207 911 400  
fax: +358 207 911 450  
e-mail: info@ammeraalbeltech.fi

**France**

Ammeraal Beltech S.A.S.  
tel: +33 3 2090 4313  
fax: +33 3 2090 6011  
e-mail: unichains@ammeraalbeltech.fr

**Germany**

Ammeraal Beltech Modular GmbH  
tel: +49 5971 91437 0  
fax: +49 5971 91547 5  
e-mail: admin@unichains.de

**Hungary**

Ammeraal Beltech Lőrincz Ltd.  
tel: +36 2342 7510  
fax: +36 2342 7511  
e-mail: info@ammeraalbeltech.hu

**Ireland**

Ammeraal Beltech Ireland  
tel: +44 121 559 0377  
fax: +44 121 559 0373  
e-mail: admin@unichains.co.uk

**Italy**

uni-chains italia s.r.l.  
tel: +39 0522 922470  
fax: +39 0522 922508  
e-mail: unichains@unichains.it

**Japan**

Ammeraal Beltech K.K.  
tel: +81 52 209 2977  
fax: +81 52 231 1102  
e-mail: s-sakai@ammeraalbeltech.jp

**Luxembourg**

Ammeraal Beltech S.a.r.l.  
tel: +352 2648 3856  
fax: +352 2648 3857  
e-mail: sales@ammeraal-beltech.lu

**Malaysia**

Ammeraal Beltech Sdn. Bhd.  
tel: +60 3 8061 8849  
fax: +60 3 8061 8935  
e-mail: sales.kl@ammeraalbeltech.com.my

**Netherlands**

Ammeraal Beltech B.V.  
tel: +31 72 575 1212  
fax: +31 72 574 3364  
e-mail: info@ammeraalbeltech.nl

**Norway**

Ammeraal Beltech Modular NO  
tel: +47 2220 2699  
fax: +45 7572 3348  
e-mail: salesnordic@unichains.com

**Portugal**

Ammeraal Beltech S.A.  
tel: +351 22 947 9440  
fax: +351 22 941 3081  
e-mail: geral@ammeraalbeltech.pt

**Russia**

O.O.O. Ammeraal  
tel: +07 495 234 2357  
fax: +07 495 234 8803  
e-mail: ammeraal@mtu-net.ru

**Singapore**

Ammeraal Beltech Pte Ltd.  
tel: +65 6273 9767  
fax: +65 6273 5490  
e-mail: sales@ammeraalbeltech.com.sg

**Slovakia**

Ammeraal Beltech s.r.o.  
tel: +421 2 5564 8541  
fax: +421 2 5564 8543  
e-mail: predaj@ammeraalbeltech.sk

**South Korea**

Ammeraal Beltech Co. Ltd.  
tel: +82 31 448 3613 7  
fax: +82 31 448 3618  
e-mail: amel@ammeraalbeltech.co.kr

**Spain**

Ammeraal Beltech S.A.  
tel: +34 961 2186 38  
fax: +34 961 2186 39  
e-mail: cem@ammeraalbeltech.es

**Sweden**

Ammeraal Beltech AB  
tel: +46 44 43015  
fax: +46 44 43349  
e-mail: info@ammeraal-beltech.se

**Switzerland**

Ammeraal Beltech AG  
tel: +41 55 2253 535  
fax: +41 55 2253 636  
e-mail: info@ammeraal-beltech.ch

**Thailand**

Ammeraal Beltech Co. Ltd.  
tel: +66 2902 2604  
fax: +66 2902 0422  
e-mail: sales@ammeraalbeltech.th.com

**Ukraine**

ABSC Ukraine Ltd.  
tel: +380 563 723211  
fax: +380 563 713100  
e-mail: ammeraal@ukr.net

**United Kingdom**

Ammeraal Beltech UK  
tel: +44 121 559 0377  
fax: +44 121 559 0373  
e-mail: modular@ammeraalbeltech.co.uk

**United States**


Ammeraal Beltech Modular, Inc.  
tel: +01 610 372 1800  
fax: +01 610 372 3590  
e-mail: sales@unichains.com

[www.unichains.com](http://www.unichains.com)




**NYHED**

# Plastmodulære båndserier uni M-TTB

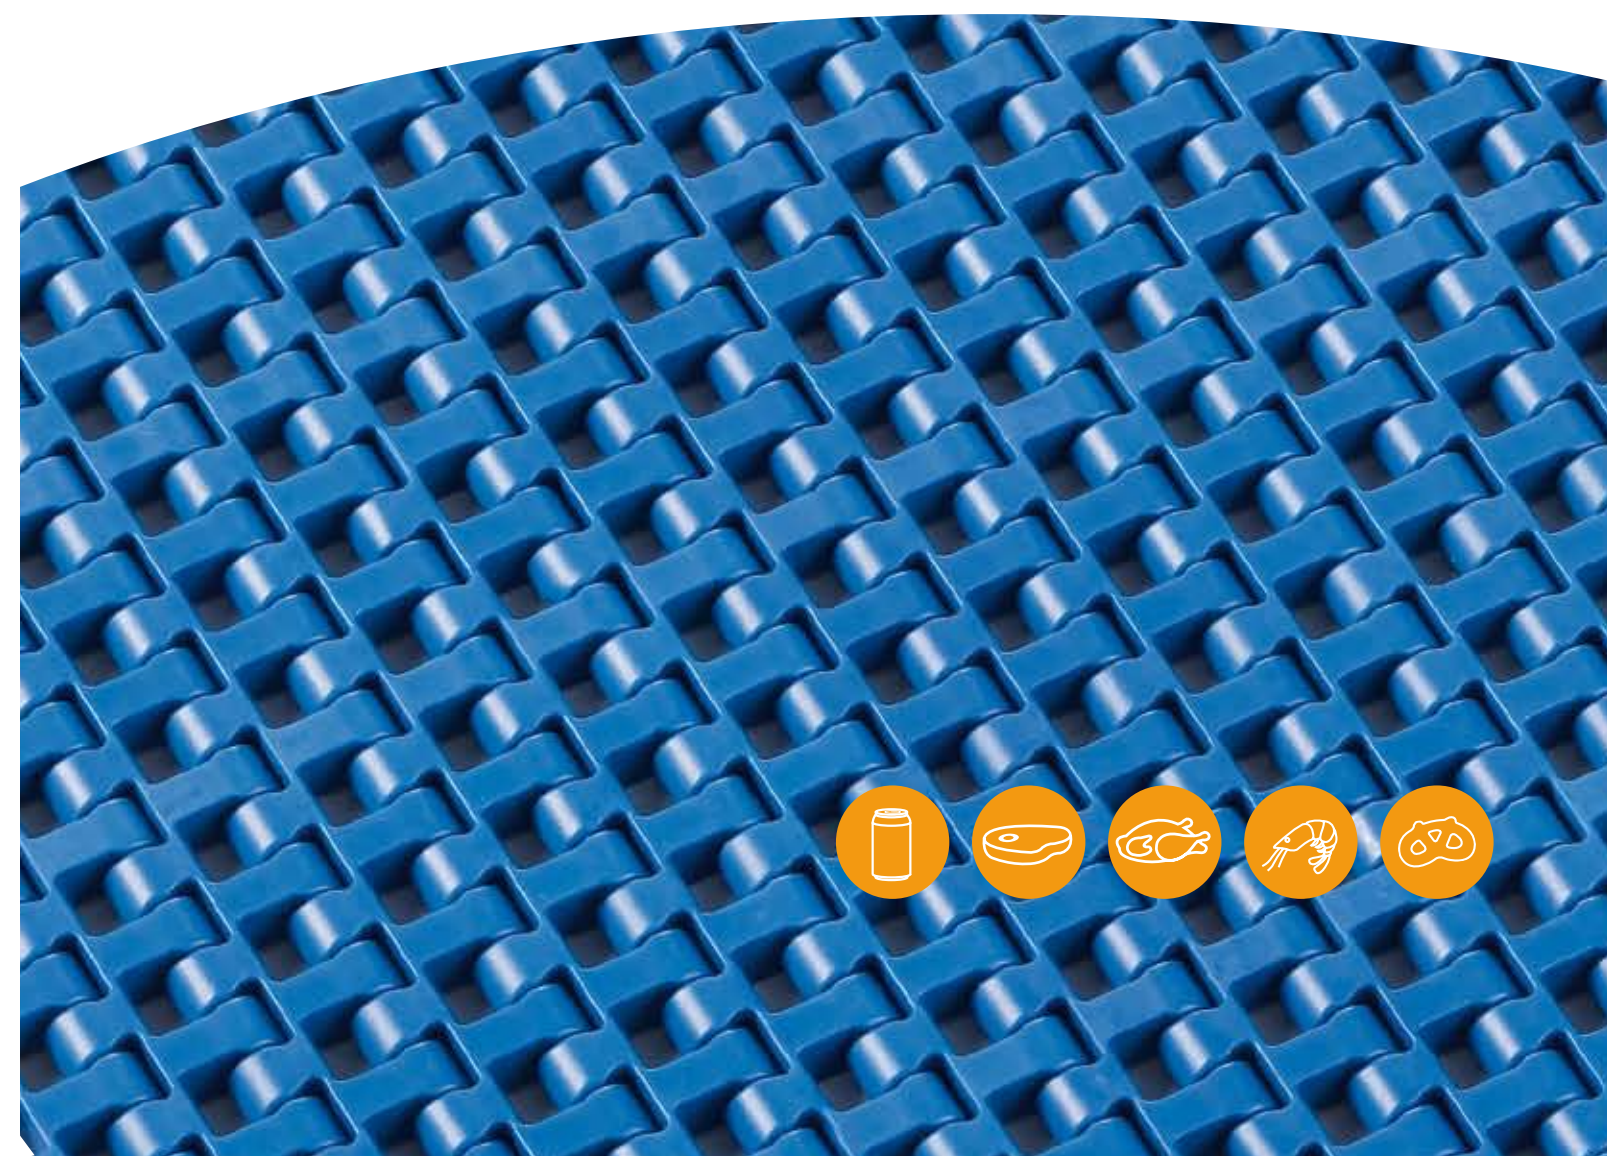



## Standardudvalg

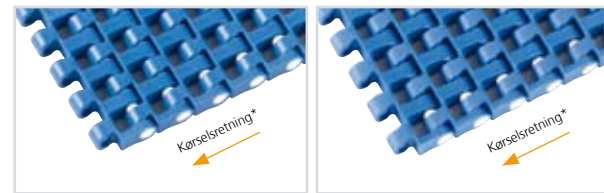


\*Det er muligt at køre i begge retninger. uni-chains anbefaler denne kørselsretning

uni M-TTB  
37% åben overflade

uni M-TTB CS  
37% åben overflade

## Målskitser

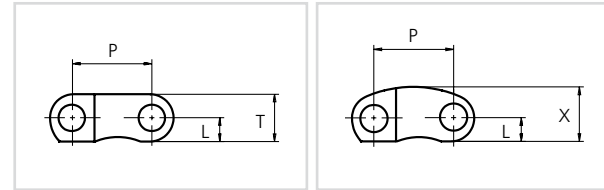

Bånd: uni M-TTB

## Standardmaterialer og -farver

Type	Standardmaterialer og -farver	Standard stift materialer og farver
uni M-TTB	PP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">W</span>	PP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">W</span>
	POM-D <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">W</span>	PP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">W</span>
uni M-TTB CS	PP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">B</span>	PP <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">W</span>



Bånd: uni M-TTB

Båndet har en åbningsgrad på 37% og kan køre over en 19 mm nosebar og det er den perfekte løsning i anlæg til fødevarer fremstilling indenfor afkøling, frysning, tørring eller hævning.



**Kørselsretning**  
Ligeudkørende



**Deling**  
12.7 mm (0.50 in.)



**Stift diameter**  
ø4 mm (0.16 in.)



**Backflex radius**  
uni M-TTB: 12.5 mm (0.49 in.)  
uni M-TTB CS: 15.0 mm (0.59 in.)

## Dimensioner

	mm	in.
P	12.7	0.50
T	7.5	0.29
X	8.8	0.35
L	3.8	0.15

## EGENSKABER

**“uni M-TTB CS har en lille kontaktflade på kun 10%”**

>Denne nye generation af bånd med 12.5 mm deling har en unik, rengøringsvenlig overflade kombineret med det selvsmørende POM-D materiale.<



Bånd: uni M-TTB CS

## Modulære standard båndbredder

mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
77	3.0	384	15.1	769	30.3	1383	54.4
154	6.1	461	18.1	922	36.3	1537	60.5
231	9.1	538	21.2	1076	42.4	1690	66.5
308	12.1	615	24.3	1229	48.4	1844	72.6

På de ovennævnte værdier for båndbredder er tolerancen på båndbredden ved standardmaterialer +0/-0,4% ved 23°C.

## Tilladelig trækstyrke

uni M-TTB & uni M-TTB CS | Båndmateriale: POM-D | Stiftmateriale: PP: 22500 N/m (1541 lbf/ft).  
uni M-TTB & uni M-TTB CS | Båndmateriale: PP | Stiftmateriale: PP: 13000 N/m (891 lbf/ft)

## Båndvægt

uni M-TTB & uni M-TTB CS | Båndmateriale: Pom-D | Stiftmateriale: PP: 5.8 kg/m<sup>2</sup> (1.19 lb/ft<sup>2</sup>)  
uni M-TTB & uni M-TTB CS | Båndmateriale: PP | Stiftmateriale: PP: 4.2 kg/m<sup>2</sup> (0.86 lb/ft<sup>2</sup>)

## Standard hjul



**Antal tænder:** 12, 15, 24, 36  
**Hjulbredde:** 30.0 mm (1.18 in.)  
**Tandbredde:** 6.5 mm (0.26 in.)  
**Standardmateriale:** PA6

Bemærk: Alle standardhjul leveres med not. Andre hjulstørrelser samt todelte hjul kan leveres efter ønske.

## Maksimum belastning per hjul

uni M-TTB & uni M-TTB M2 | Båndmateriale: POM: 1500 N (337 lbf) | PP: 1000 N (225 lbf)

## INDUSTRIER

**uni M-TTB-serierne forbedrer driften i de følgende industrier:**

- Bagerianlæg inklusiv transport af dej, afkølingslinier, intern transport, metaldetektorer og pakkelinier
- Fiskeanlæg inklusiv pakkelinier med bakker
- Kød- og fjerkræanlæg inklusiv pakkelinier
- Anlæg til produktion/påfyldning af dåser og akkumuleringsborde



Bånd: uni M-TTB



Bånd: uni M-TTB

## FORDELE

### Produktmæssige driftsfordele

- Stor trækstyrke, der tillader længere transportører
- POM-D standardmateriale indeholdende en selvsmørende komponent, der forbedrer non-stick egenskaberne og reducerer friktionen
- Rengøringsvenligt takket være et hygiejnisk design af hængslet